

# Mascot 40 H

Elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne, 4,0 t Tragkraft



## Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

## Empfehlungen / Freigaben

- Volvo

## Beschreibung:

### Säulen:

- Asymmetrisch aufgestellt, Fahrzeuge können sehr weit hinten positioniert werden, für optimalen Türöffnungswinkel
- Sehr stabile, gekantete Säule
- Grundrahmenfrei, somit einfache Einfahrtsituation
- Hydraulikaggregat mit geringem Stromverbrauch
- Hubstuhl mit optimierter Gleitsteinlagerung für geringe Reibung
- Doppelter Türanschlagschutz am Hubstuhl
- Elektrisch betätigtes Klinkensystem, das ohne teure Druckluft auskommt
- Drucktastensteuerung mit Möglichkeit zum Einparken und mit Signalton
- Einstellbarer Endschalter für max. Hubhöhe und CE-Stop sowie obere Schutzleiste
- Mechanische Gleichlaufsicherung über Stahlseile
- Höhe der Säulen einstellbar

### Arme:

- Universeller Aufnahmebereich vom kleinen PKW bis VW T6 langer Radstand mit Aufnahmekonsole Typ „F“
- Parallele Stellung der Tragarme möglich, für einfachere und schnellere Positionierung der Fahrzeuge
- Überschnwenken der Tragarme möglich für bessere Einfahrtsituation bei Installation im 90° Winkel zur Fahrspur
- Geringe Unterschwenkhöhe

### Standardlackierung:

- Hubstuhl und Arme: RAL 3020 verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 anthrazitgrau

## Ausführungen:

- Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar
- Universeller Armsatz für verschiedene PKW
- DT = Doppelt teleskopierbare Arme

## Optionen:

- Fundamentanker
- Säulenverlängerung
- Umrüst-Kit für 2. Senkgeschwindigkeit
- Adapter für vorhandene AUTOPSTENHOJ Steckpilze
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp
- Bodenplattenvergrößerung für ungünstige Bodenverhältnisse

**Weitere Sonderlackierungen möglich!**



Einfach QR-Code einlesen für detaillierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

**AUTOPSTENHOJ GmbH**

Sandkampstraße 90  
D-48432 Rheine  
☎ +49 5971 8602-02  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)


**AUTOPSTENHOJ GmbH**

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)



**Technische Daten**

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Nutzhöhe	1.990 – 2.066 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Motor	3,0 kW
Anschlusswerte	3x230 / 400 V-50 / 60Hz – 16 A

Short arm

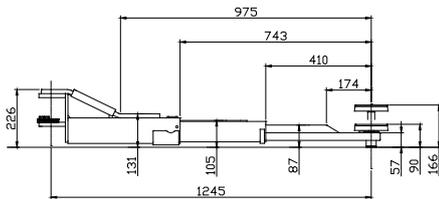


Long arm

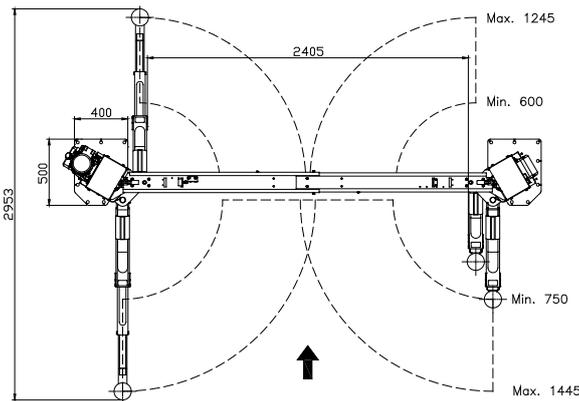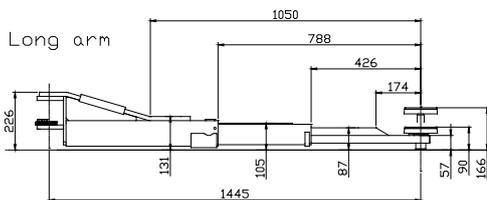

**Schwenkarmlastaufnahme**

Serienausstattung Aufnahme Nr.	F: 90 - 166 mm
Einsteckhöhe im Schwenkarm	F: 57 mm
Unterschwenkhöhe	F: 90 mm
Lichte Durchfahrbreite	2.405 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	2.740 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	3.500 mm
Gesamthöhe der Säulen	3.995 mm + 225 mm
Schwenkarmlänge vorne min. – max.	F DT: 600 - 1.245 mm
Schwenkarmlänge hinten min. – max.	F DT: 750 - 1.445 mm

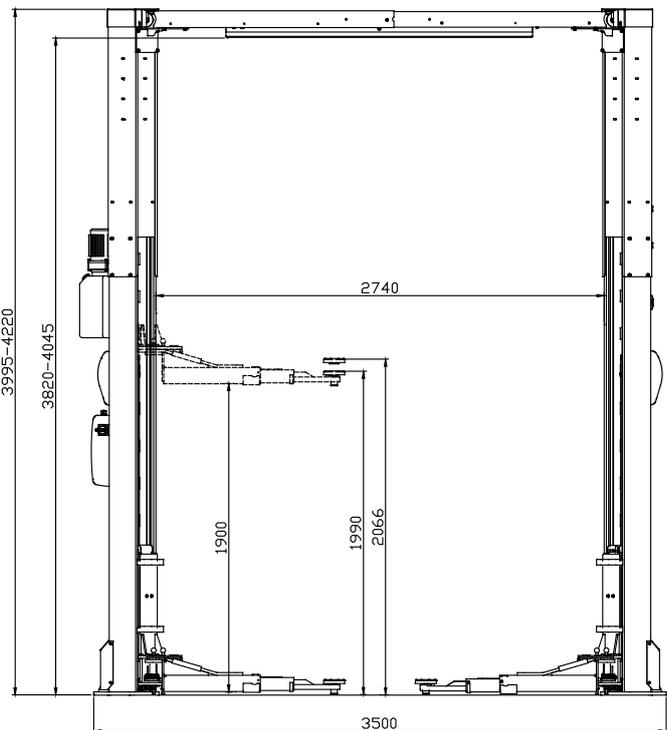

Doppelt teleskopierbare Schwenkarme



Schwenkarmverriegelung und Türanschlagschutz



Drucktastensteuerung mit Möglichkeit zum Einparken in Sicherheitsklinen